


MOSCA®

VERPACKUNGSTECHNIK

RO-M-RI

UMREIFUNGSMASCHINE

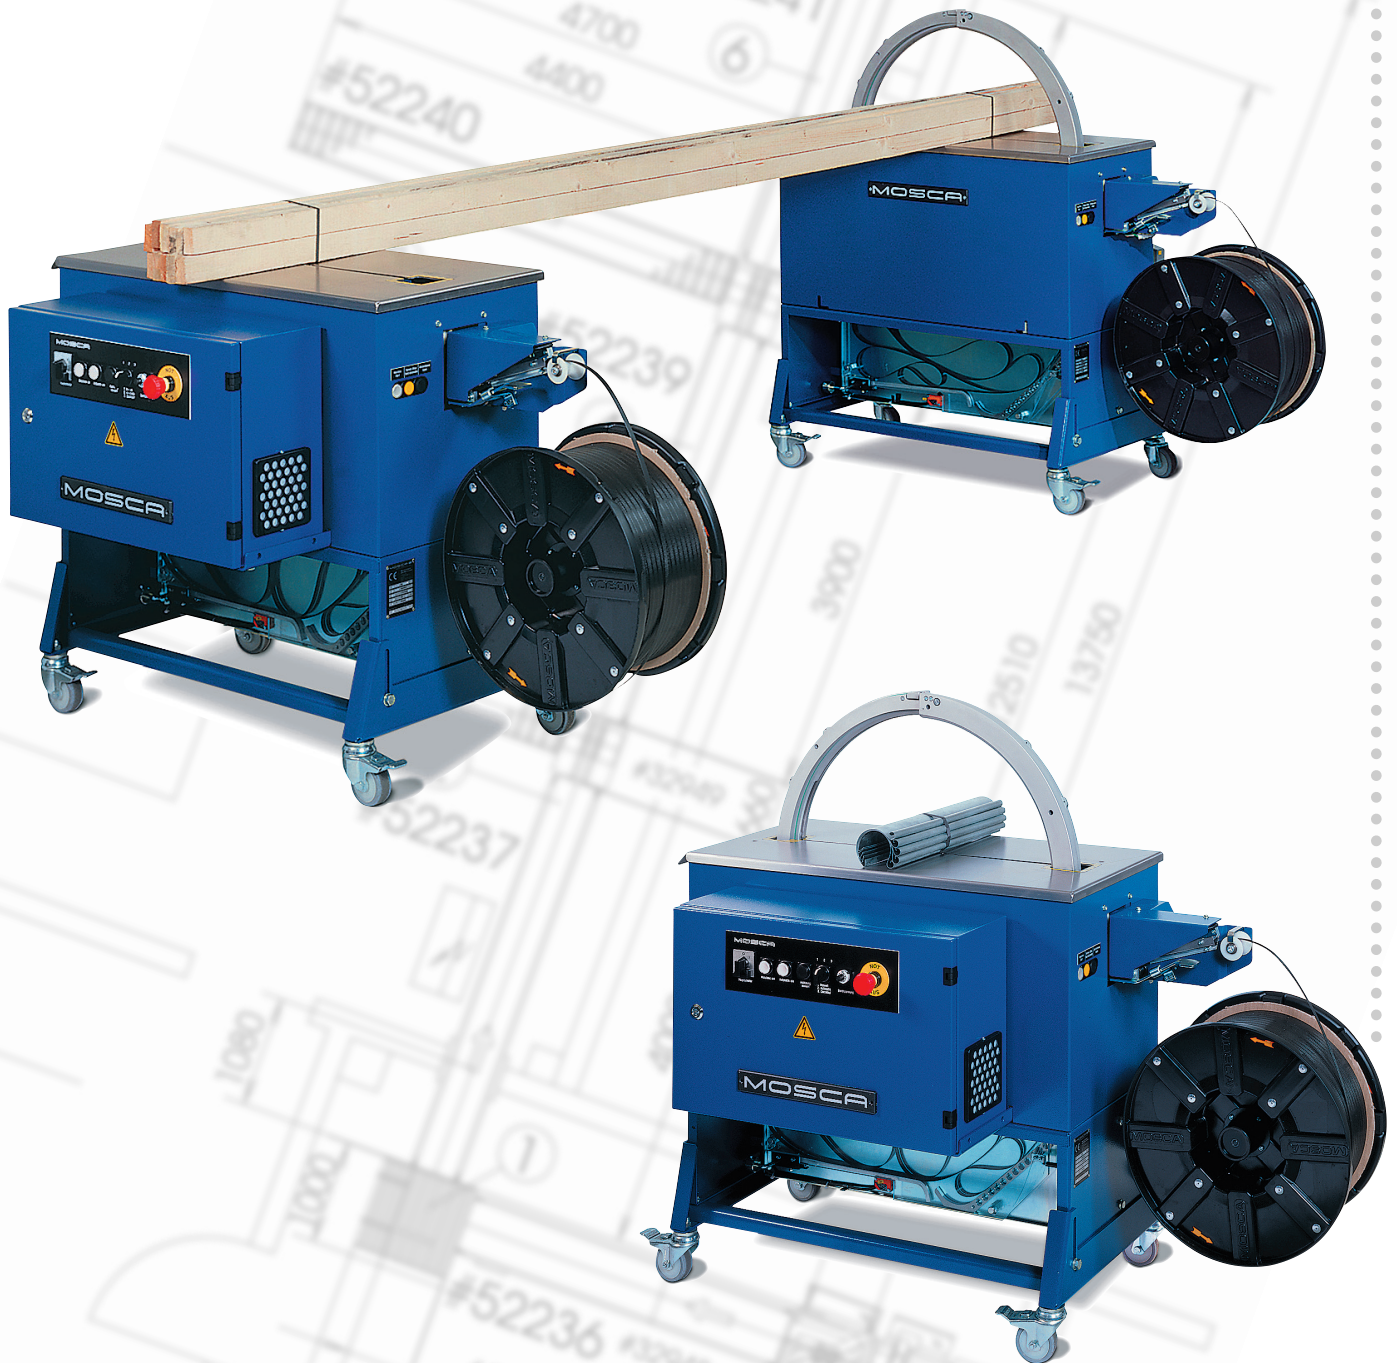

RO-M-RI
STRAPPING MACHINE WITH
RING-SHAPED STRAP FEED ARCH

RO-M-RI
UMREIFUNGSMASCHINE MIT RINGFÖRMIGEM
EINSCHIESSRAHMEN

MOSCA – THE WORLD OF STRAPPING

Umreifungsmaschine**Strapping Machine****RO-M-RI****MASCHINENBESCHREIBUNG**

- Automatisches Einfädelsystem
- Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf
- Automatischer Bandringauswurf
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Bandspannung über Potentiometer verstellbar
- Energiesparende Antriebe
- Elektroniksteuerung
- Heizkeil-Schweißsystem mit elektronischer Temperaturregelung
- 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Strukturlackierung RAL 5010, enzianblau

OPTION

- Auslösung über Fußschalter
- Sonderbandspule, Kerndurchmesser: 280 mm

TECHNISCHE DATEN**UMREIFUNGSBÄNDER:**

Automatengängige PP-Bänder: Breite 5 – 12 mm

BANDSPULENAUFNAHME:

Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

ELEKTRIK:

Netzspannung: 400 V, 50/60 Hz, 3 PH
Leistungsaufnahme: ca. 1,1 KVA

UMREIFUNGEN: 16 Umreifungen / Min.

GEWICHT: 245 kg

STANDARD FEATURES

- Automatic strap feed
- Strap end detection with ejection of remaining strap
- Automatic strap loop ejection
- Quick strap coil change
- Wear-free, controlled strap track system
- Adjustable strap tension via potentiometer
- Energy saving drives
- Electronic controls
- Heat-weld sealing system with electronic temperature control
- 4 castors, 2 of them are lockable
- Structural coating RAL 5010, gentian blue

OPTION

- Release via foot pedal
- Special strap coil, Core Diameter: 280 mm

TECHNICAL DATA**STRAPPING:**

Standard machine grade: 5 – 12 mm PP straps

STRAP COIL DISPENSER:


Core Diameter: 200 mm
Core Width: 190 mm

ELECTRICAL POWER:

Voltage: 400 V, 50/60 Hz, 3 PH
Power Consumption: approx. 1.1 KVA

CYCLES: 16 cycles / minute

WEIGHT: 245 kg

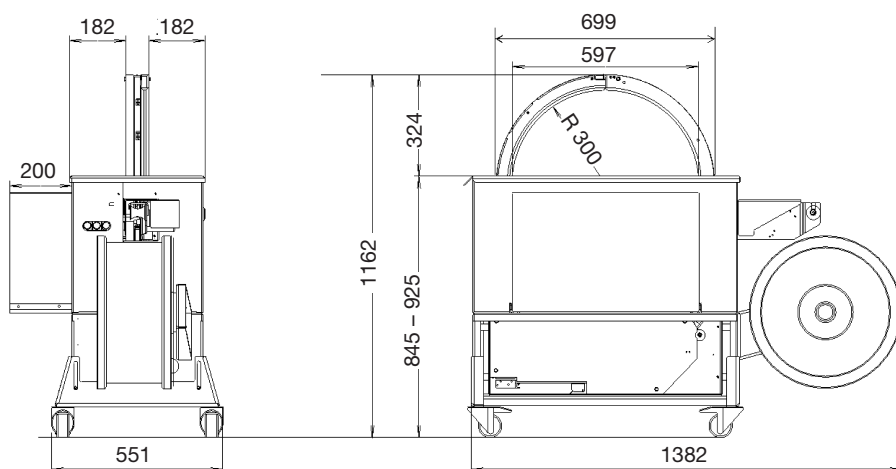

05 / 09 Änderungen vorbehalten / Subject to Alterations

**MASCHINENFABRIK
GERD MOSCA AG**

Gerd-Mosca-Straße 1
69429 Waldbrunn/Germany
Tel.: +49 (0) 62 74 / 9 32-0
Fax: +49 (0) 62 74 / 9 32-240
Tel. After Sales: +49 (0) 62 74 / 9 32-100
Internet: <http://www.mosca-ag.com>
E-Mail: info@mosca-ag.com

